

POHLED SEVERNÍ - BOURACÍ PRÁCE





LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ ZDIVO Z CPP, DUTINOVÝCH CIHEL
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

- BP10 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU NAD VCHODEM, VYBOURÁNÍ SLOUPKŮ
- BP11 ODSTRANĚNÍ KRYTINY A VŠECH PRVKŮ DŘEVĚNÉHO KROVU VČETNĚ NADEZDÍVEK
- BP12 ODSTRANĚNÍ KRYTINY A VŠECH PRVKŮ OCELOVO-DŘEVĚNÉHO KROVU VČETNĚ NADEZDÍVEK
- BP14 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO KOMINU
- BP17 DEMONTÁŽ DEŠTOVÉHO SVODU
- BP19 VYBOURÁNÍ PROSTUPU Ø300 mm PRO NOVÝ KOMIN
- BP21 VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO PŘÍVOD VZDUCHU VZT
- BP22 VYBOURÁNÍ PROSTUPU 550x450 mm VE STĚNĚ PRO PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU VZT
- BP29 PŘED ODSTRANĚNÍM STŘEŠNÍ KRYTINY RESP. V PRŮBĚHU ODSTRÁNĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY SE PROVEDE ZAJIŠTĚNÍ PODLAHY 3.NP PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM, SRAŽKOVÉ VODY BUDOU V RAMCI STAVENIŠTĚ LIKVIDOVANY MIMO OBJEKT. OCHRANA SE MŮŽE PROVÉST NAPŘ. TRÍVRSTVOU FOLIÍ LDPE

POHLED JIŽNÍ - BOURACÍ PRÁCE

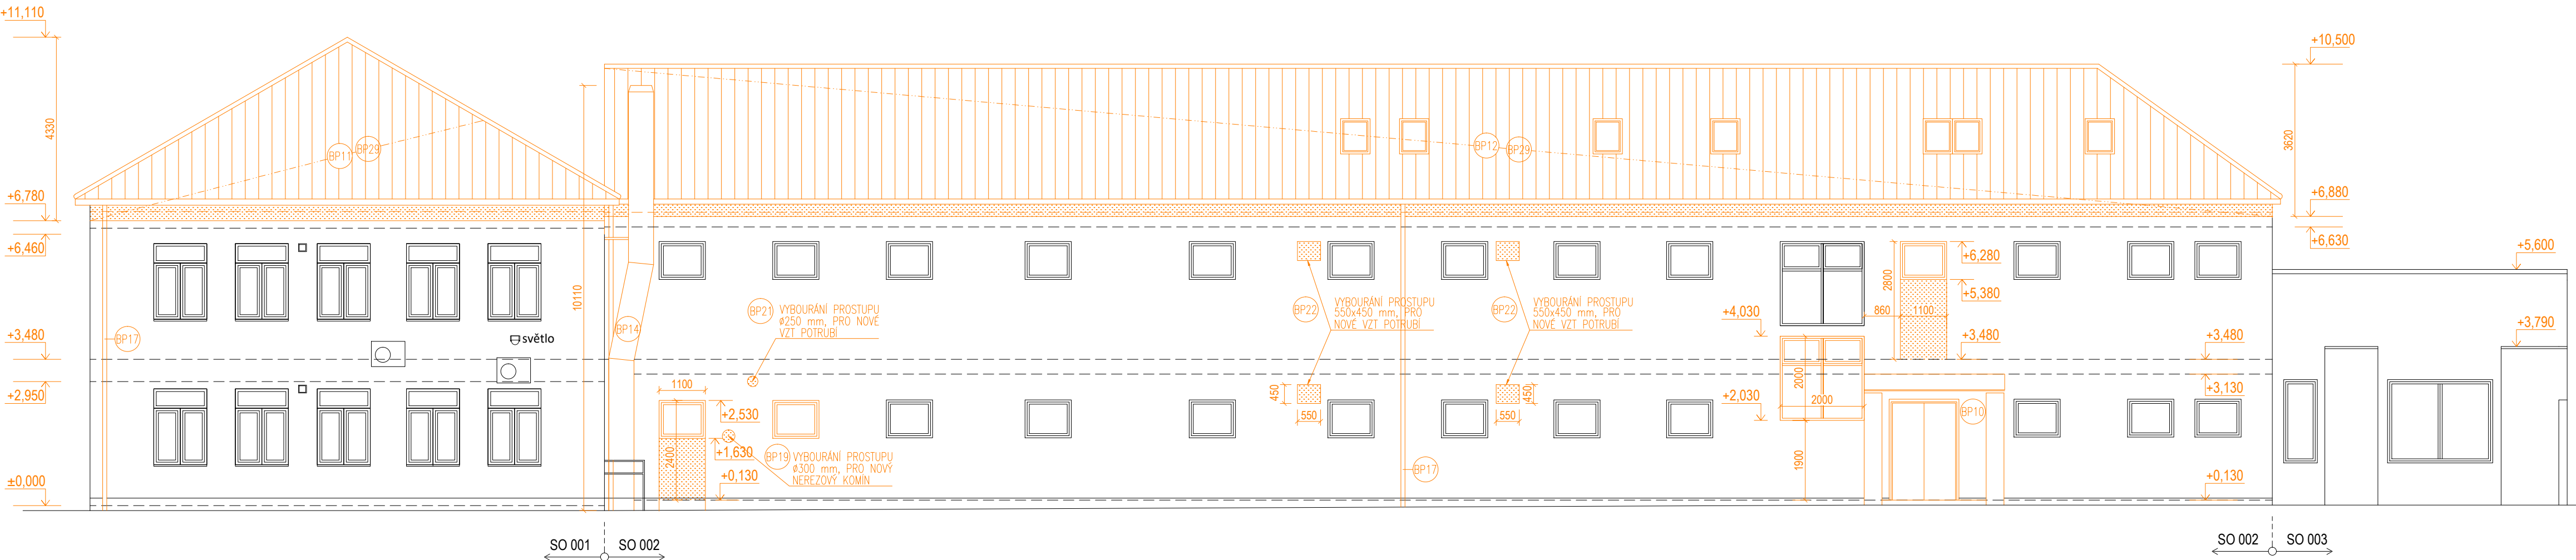

±0,000 = 198,760 m n.m. BpV = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP v OBJEKTU SO 001

NÁZEV PROJEKTU NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15"	
MÍSTO STAVBY SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611026)	
INVESTOR SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno	
OBJEKT SO 002	
ČÁST PROJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1
NÁZEV POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ - BOURACÍ PRÁCE	ČÍSLO B05B

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

G P GARANT projekt s.r.o. Stonkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 408 213 528 web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV SMOLÍK č. autorizace 1006132
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL	ING. STANISLAV SMOLÍK ING. ALOIS KOČMAN
ČÍSLO ZAKÁZKY GP202007	DATUM KVĚTEN 2020
MĚŘÍTKO 1:100	STUPEŇ DPS