


PŮDORYS STROJOVNY MYČKY VOZIDEL - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50

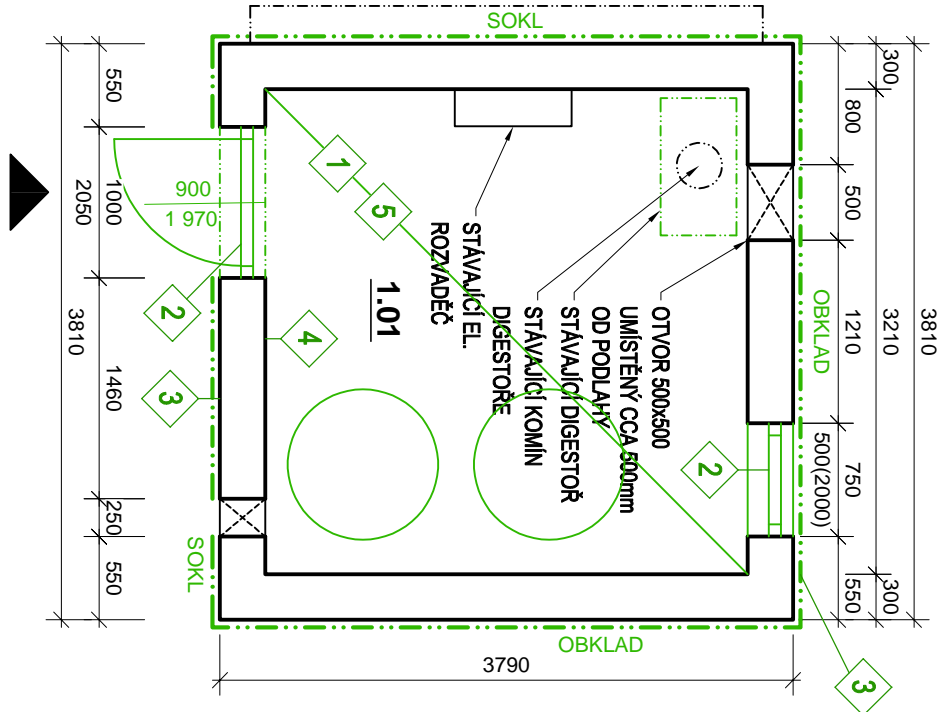

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1
- KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, KTERÁ JE SILNĚ ZNĚČISTĚNA, V MOCNOSTI cca 10 cm.
- 2
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNADVERĚ - PLAST), VČETNĚ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ, PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
- 3
- OSEKÁNÍ DEGRADUJÍCÍCH ČÁSTÍ EXTERIÉROVÝCH OMÍTEK, KERAMICKÝCH OBKLADŮ A KERAMICKÝCH SOKLŮ. PŘÍPRAVA PRO NOVOU ZETEPLENOU FASÁDU - ETICS.
- 4
- OSEKÁNÍ INTERIÉROVÝCH OMÍTEK (STĚNY, STROP), PŘÍPRAVA PRO NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVU (VÝMALBA OBKLAD),
- 5
- LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE A ELEKTROTECHNOLOGIE, VČETNĚ ROZVADĚČE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1. 01	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ MYČKY VOZIDEL	10,24	BETONOVÁ PODLAHA	MINERÁLNÍ OMÍTKA	ŽB STROP	- DVOJICE VENKOVNÍCH STĚN SOUSEDÍCÍCH S MYČKOU VOZIDEL JE OPATŘENA KERAMICKÝM OBKLADEM

LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAKŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY Z CPP
- BOURACÍ PRÁCE
- BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE
- HLAVNÍ VSTUP

POZNÁMKY

- PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ A DLE PŘEDPOKLADU. JE VŠAK NUTNÉ KOORDINOVAT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ. JINÉ BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ SI NECHAT ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ KLÁST DŮRAZ NA OMEZENÍ DESTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- JE NAVRŽENO OSEKÁNÍ DEGRADUJÍCÍCH ČÁSTÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK A KOMPLETNÍ OSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST STAVEBNÍ PRŮZKUM. OKOLNOSTI KTERÉ BY NARUŠILY STAVEBNÍ ZAMĚŘ JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY STANOVENY DLE PŘEDPOKLADU.
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE A ELEKTROTECHNOLOGIE, VČETNĚ ROZVADĚČE BUDE LIKVIDOVÁNA

POZN.: UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ V RÁMCI PROJEKTU
A MOHOU BÝT POUŽITY PODOBNÉ SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.

±0,000 = PODLAHA 1.NP

NÁZEV PROJEKTU "Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel - SAKO Brno, a.s., Černovická 15"		GARANT projekt s.r.o. Slatkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz	
MÍSTO STAVBY Areal SVOZ TKO SAKO, SAKO Brno, Černovická 454/15, Komárov, 617 00 Brno Jih, parc. č. 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13, k.ú. Komárov (611026)		AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ING. JOSEF ŠRAMEK č.autorizace: 1006026	
STAVEBNÍK SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. STANISLAV ŠMOLIK	
OBJEKT SO05 - MYČKA VOZIDEL		VYPRACOVAL ING. ZUZANA POKORNÁ	
ČÁST PROJEKTU ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE - SO 05		ČÍSLO ZAKÁZKY 202315 06/2024	
NÁZEV	ČÍSLO	MĚŘÍTKO	STUPEŇ
PŮDORYS STROJOVNY MYČKY - BOURACÍ PRÁCE	D.2.1b 01	1:50	DPS