



DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.  
BOURACÍ PRÁCE U SPOJOVACÍHO KANÁLU

PŮDORYS

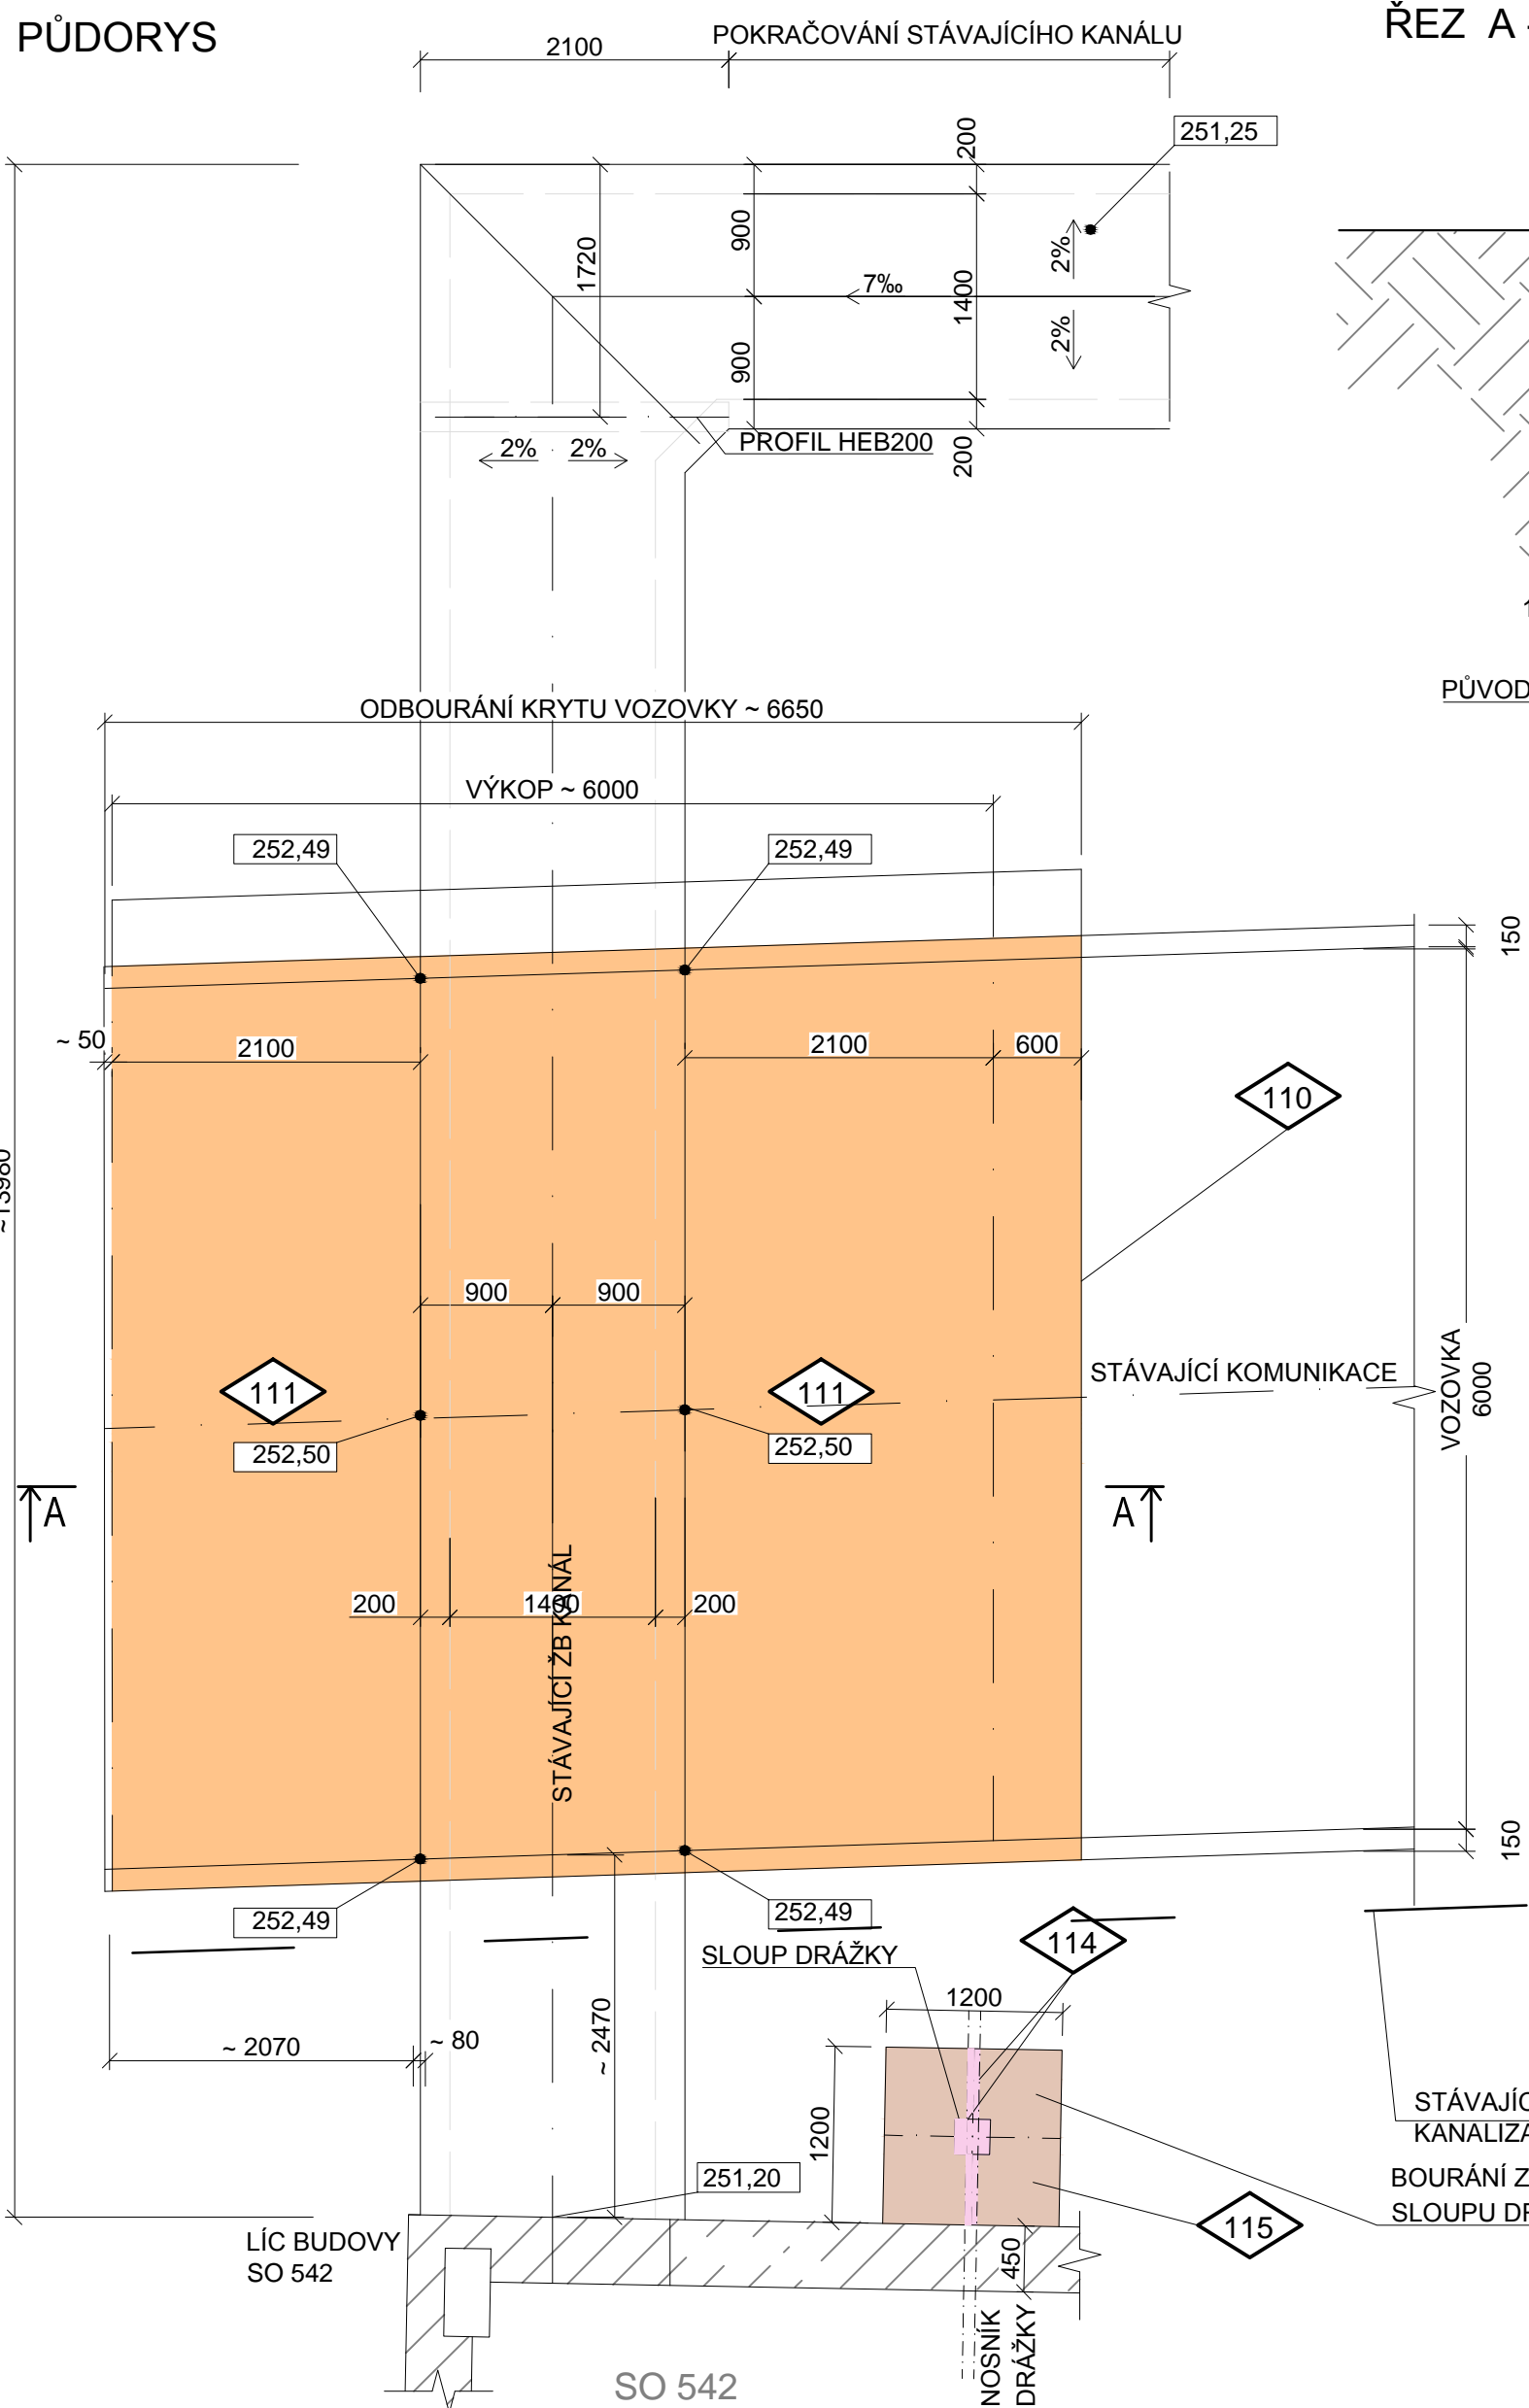

ŘEZ A - A

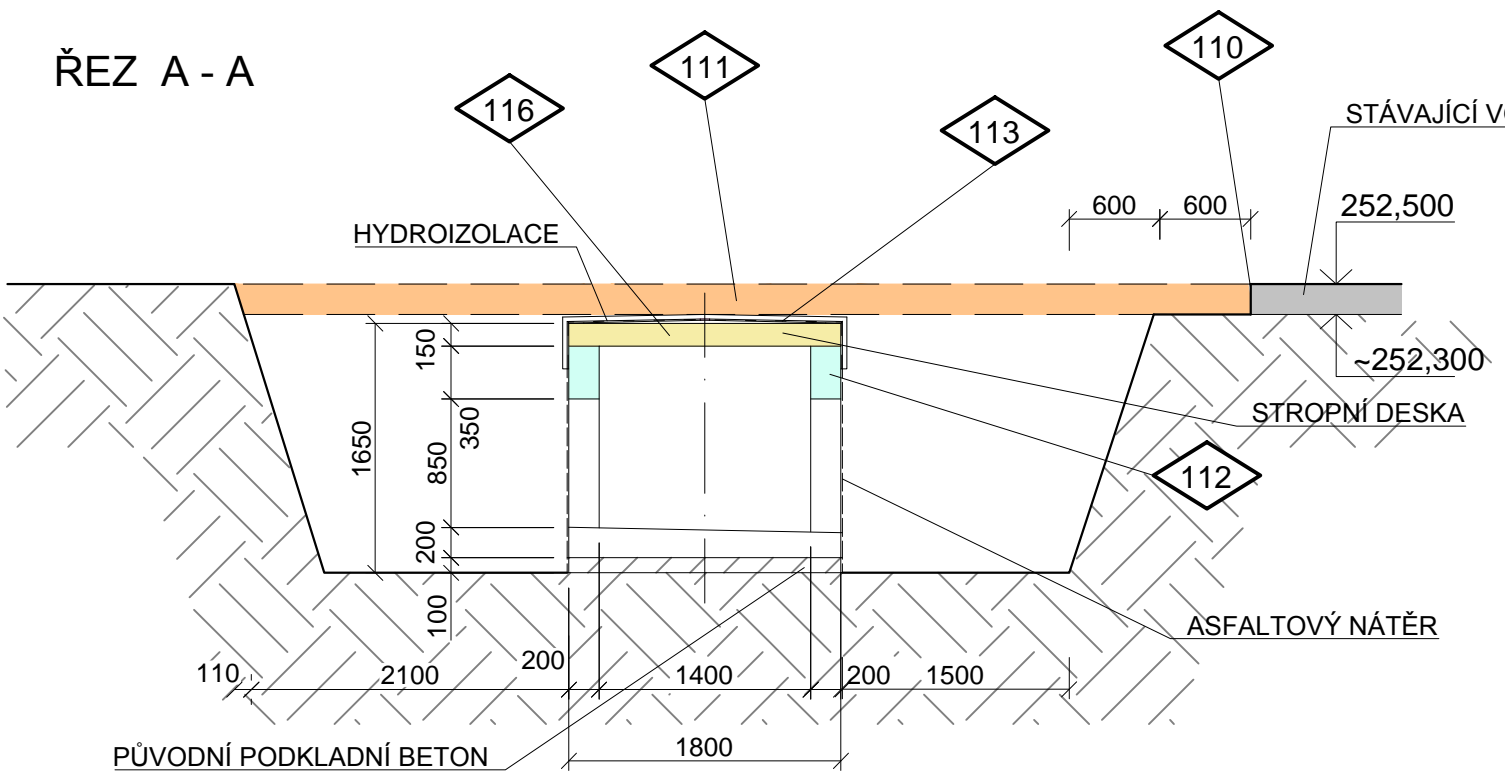


LEGENDA :

- 110 ŘEZÁNÍ VOZOVKY
- 111 ODBOURÁNÍ KRYTU VOZOVKY VČETNĚ OBRUBNÍKŮ
- 112 ODBOURÁNÍ STĚNY KANÁLU - SNÍŽENÍ O 350 mm
- 113 DEMONTÁŽ VRCHNÍ ČÁSTI HYDROIZOLACE
- 114 DEMONTÁŽ SLOUPU A NOSNÍKU JEŘÁBOVÉ DRÁŽKY
- 115 VYBOURÁNÍ ZÁKLADU JEŘÁBOVÉ DRÁŽKY
- 116 DEMONTÁŽ STROPNÍCH PANELŮ
- 117 VÝKOP ZEMINY PO ZÁKLADOVOU SPÁRU
- 118 VYČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO BETONOVÉHO KANÁLU VČETNĚ OTRYSKOVÁNÍ TLAKOVÝM VZDUCHEM
- 119 OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU STĚN OD PŮVODNÍ HYDROIZOLACE

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE :

1. ŘEZÁNÍ VOZOVKY
2. ODBOURÁNÍ KRYCÍCH VRSTEV VOZOVKY (ASFALTOBETON) cca 200 mm
3. DEMONTÁŽ NOSNÍKU A SLOUPU STÁVAJÍCÍ JEŘÁBOVÉ DRÁŽKY
4. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU STÁVAJÍCÍ JEŘÁBOVÉ DRÁŽKY
5. VÝKOP ZEMINY PO ZÁKLADOVOU SPÁRU
6. DEMONTÁŽ VRCHNÍ ČÁSTI HYDROIZOLACE
7. DEMONTÁŽ STROPNÍCH PANELŮ
8. KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ BETONOVÉHO KANÁLU VČETNĚ OTRYSKÁNÍ VNITŘNÍHO POVRCHU TLAKOVÝM VZDUCHEM
9. ODBOURÁNÍ STĚN - SNÍŽENÍ STĚN O cca 350 mm. TATO VÝŠKA SNÍŽENÍ JE ORIENTAČNÍ A BUDE POTVRZENA ANEBU UPŘESNĚNA AD STAVBY PO PROVEDENÉM VÝKOPU A PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY STĚN ŽB KANÁLU
10. OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU STĚN OD PŮVODNÍ HYDROIZOLACE

KEY PLAN

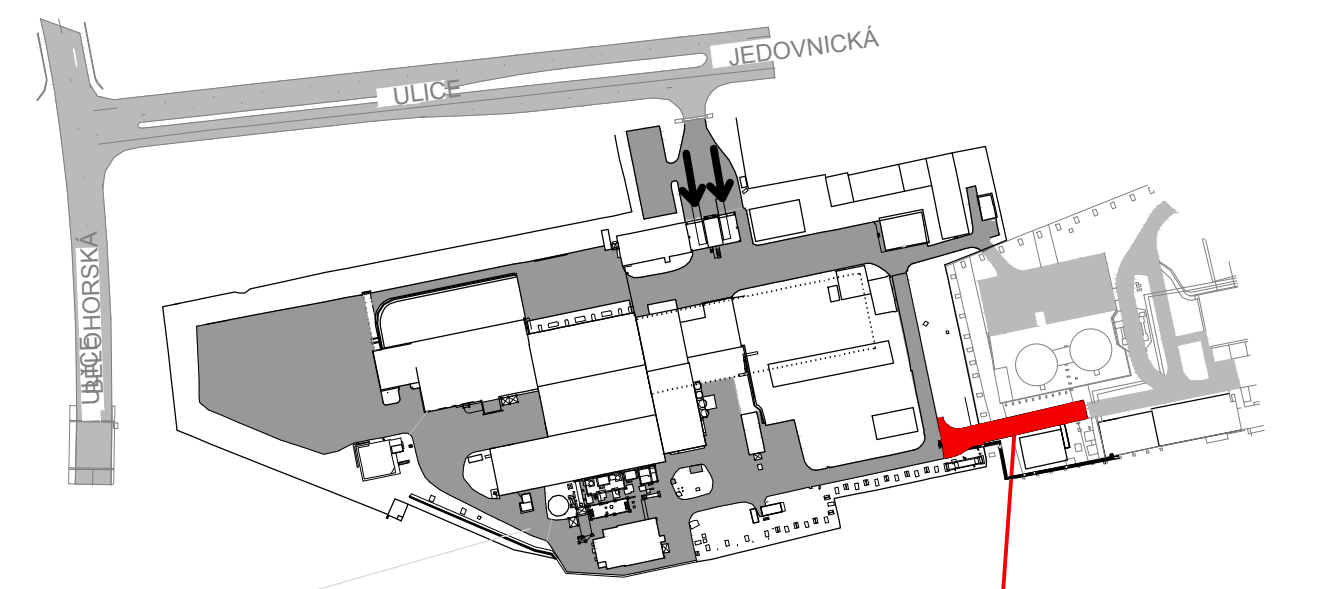

AREÁL SAKO Brno, a.s.  
Jedovnická 4247/2, Brno - Židenice  
628 00

DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z  
PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a. s.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.  
OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ

STAVBA OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	INVESTOR STAVBY SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno	Č. VYHOTOVENÍ
MÍSTO STAVBY SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno	JMÉNO DATUM PODPIS PROJEKTANT KONTROLOVAL	REVIZE ČÍSLO

STUPEŇ PD: DPS ZAK ČÍSLO: 21-03-01 MĚŘÍTKO: 1:50	JMÉNO DATUM PODPIS PROJEKTANT KONTROLOVAL VED. PROJEKTANT	M. Mach 07/2021 Ing. J. Novotný 07/2021 Ing. P. Otěpková 07/2021
ALEF BRNO spol. s r.o. Smetanova 3 602 00 BRNO IČO: 469 81 594 tel./fax: 00420 541249171 e-mail: info@alefbrno.cz	NÁZEV VÝKR. DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s. BOURACÍ PRÁCE U SPOJOVACÍHO KANÁLU	ČÍSLO VÝKR. 21-03-01-DSO025.2-00-013 ČÁST: D.1