



ŘEZ A - A'

M 1:25

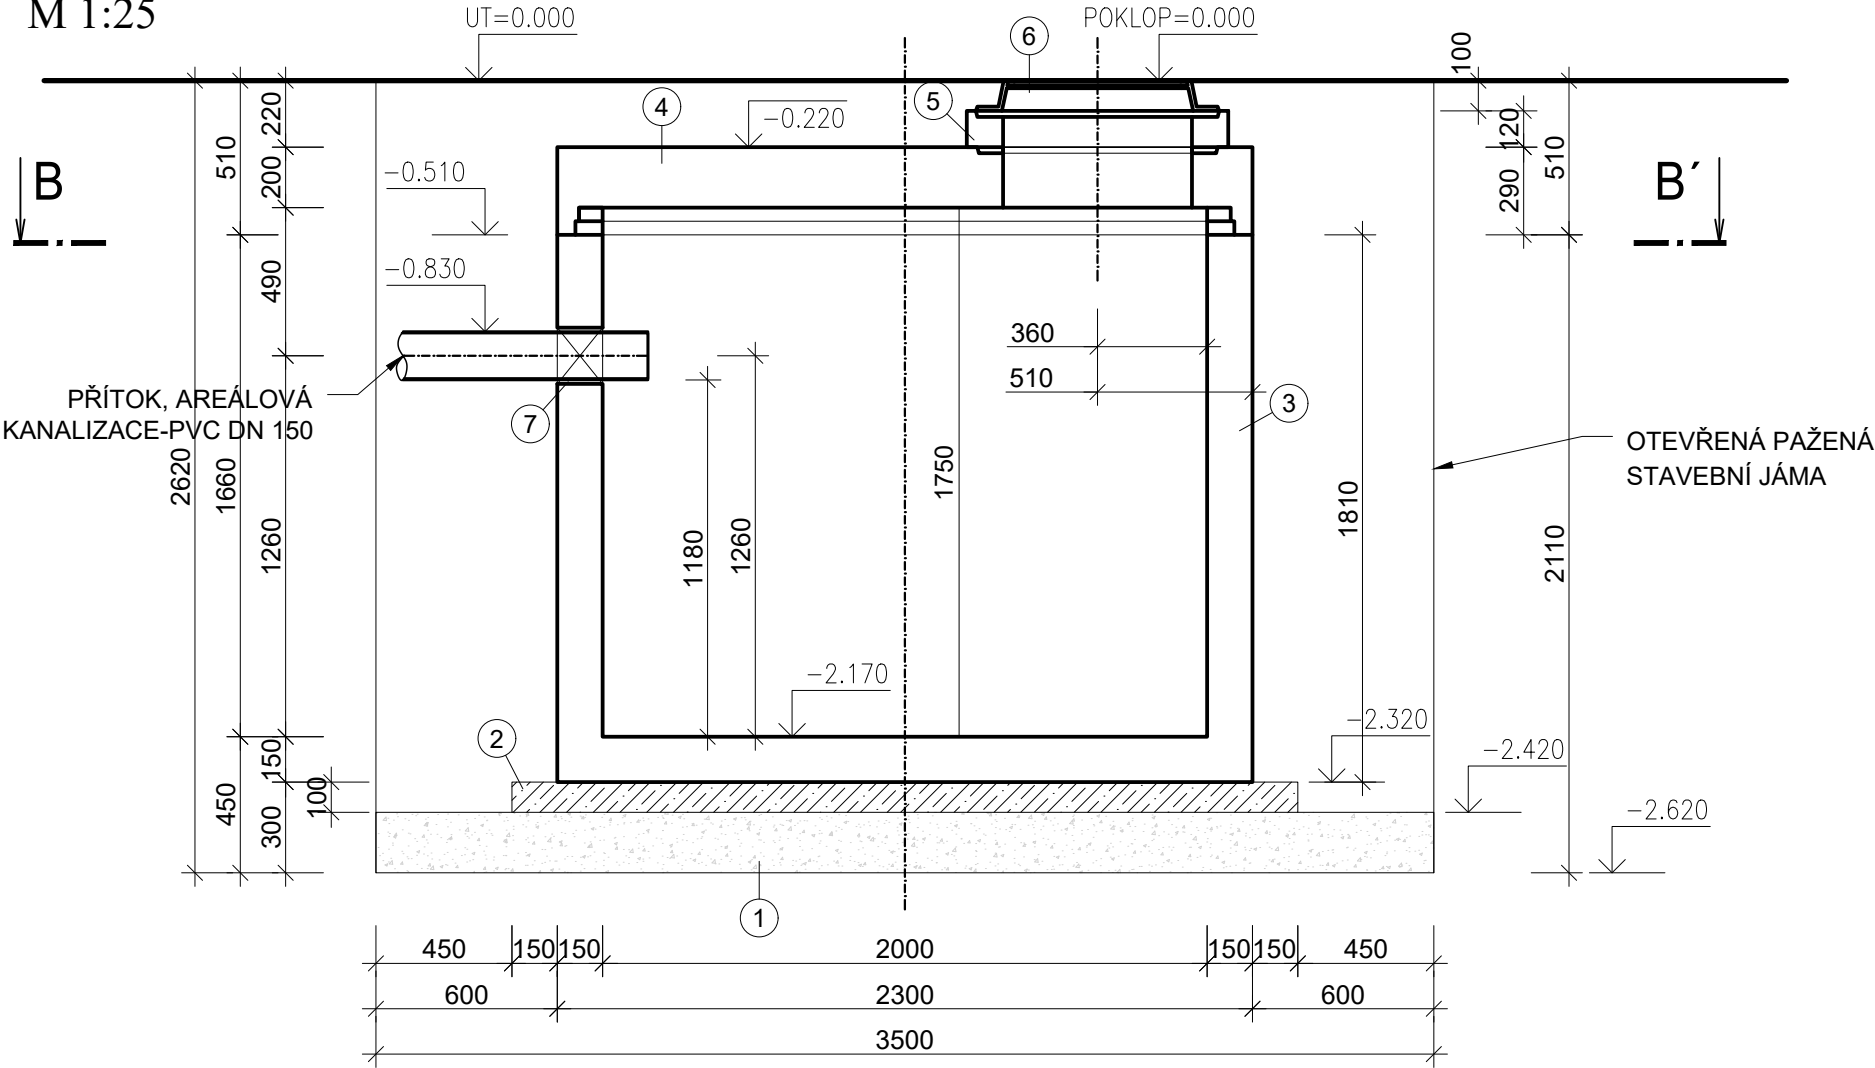

PŮDORYS


M 1:25

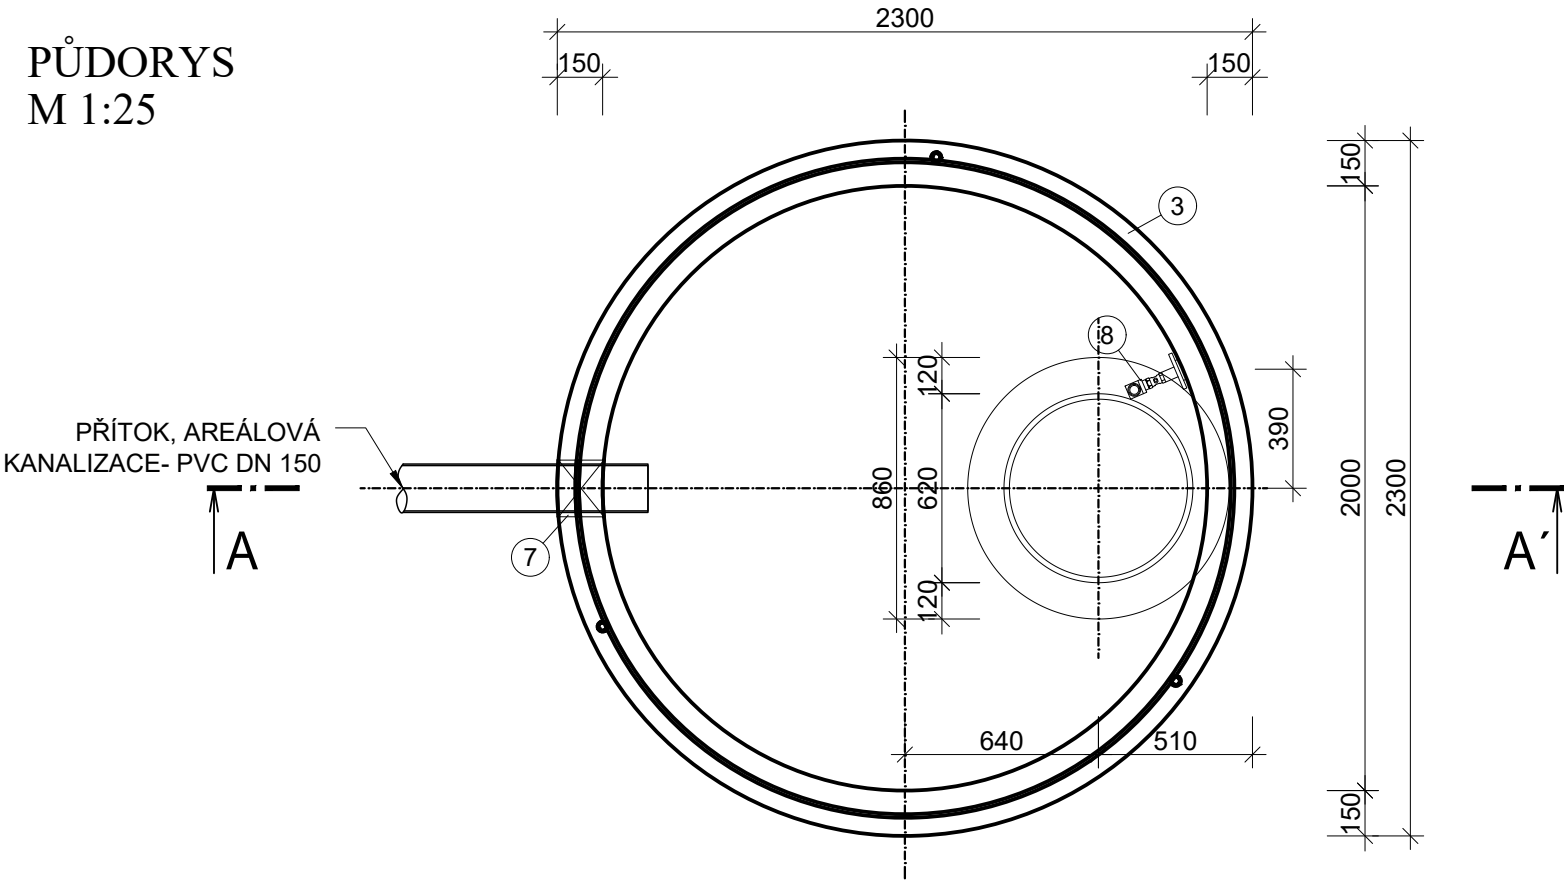


LEGENDA:

OZN.	POPIS
1	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 200 MM
2	PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM
3	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ DNO, VNITŘNÍ PRŮMĚR 2000 MM, TL. STĚNY 150 MM, VNITŘ. V. 1660 MM
4	ZÁKRYTOVÁ DESKA VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU 2300 MM, V. 190 MM, S PROSTUPEM Ø 625 MM
5	VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ PRSTENEC VNITŘNÍHO Ø 625 MM A VÝŠKY 120 MM
6	LITINOVÝ POKLOP VNITŘNÍHO Ø 600 MM třídy A 15
7	MONTÁŽ POTRUBÍ DO VYVRTANÉHO OTVORU, 160/168
8	PŘÍMÝ STAVOZNAK L21S

DETAIL - UMÍSTĚNÍ STAVOZNAKU

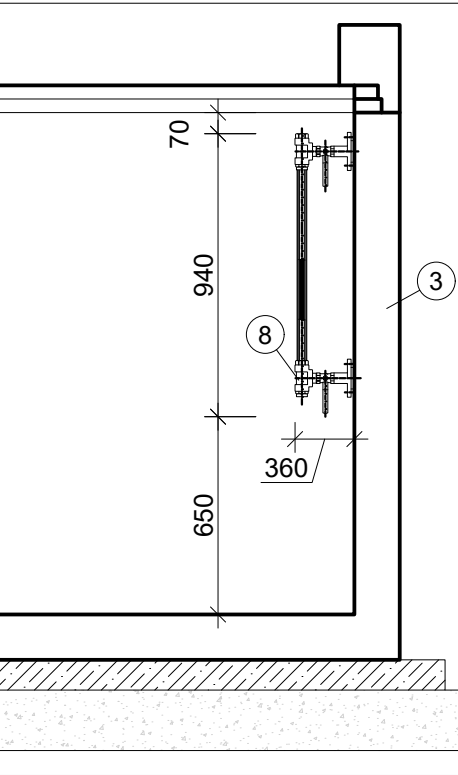

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Vlastimil Horák	Ing. Jana Fillová	Ing. Jana Fillová	Mgr. R. Jurnečková
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno				
Název zakázky: Sběrné středisko odpadů Sochorova			Stupeň	DSP
			Formát	A4
			Datum	duben 2019
Část:	Číslo zakázky		16 7398	
Název přílohy: Odpadní jímka				
			Měřítko	1:25
			Číslo přílohy	D.4.2.4
			Číslo výtisku	