

Ventilátor N24, třífázový



Radiální odstředivý ventilátor je určen zejména pro odsávací aplikace Nederman.

- Kompaktní
- Snadno se používá






















Název produktu	Ventilátor N24, třífázový
Hlučnost (dB(A))	61 dB při 1200 m ³ /h
Instalace	Vnitřní, Vnější
Materiál	Materiál: - Tělo ventilátoru: galvanizovaný ocelový plech - Oběžné kolo: hliníkový odlitek
Průtok (m ³ /h)	1500
Kapacita (max. průtok m ³ /h)	1750
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Pracovní teplota	1750
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	3
Hmotnost (kg)	17
Výkon (kW)	0,9














Ventilátor N24, třífázový

Napětí (V)	Proud (A)	[model]
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

Ventilátor N24, třífázový


	[accessory]	[partno]
	Spínač ventilátoru Man 3~ 1-5A	14518637
	Spínač ventilátoru Autom 3~ 1-5A	14519037*
	Adaptér Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adaptér Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adaptér Ø160/ext. Ø75 mm	14510426
	Adaptér Ø160/ext. Ø100 mm	14510526
	Adaptér Ø160 ext./Ø125 mm	14510626
	Adaptér Ø160/Ø150 mm	14511226
	Vstupní adaptér pro hadici Ø160 mm	14510326
	Vstupní a výstupní adaptér pro hadici Ø160 mm	14322166
	Ochranná mřížka 1 ks	14333181
	PVC hadice Ø100mm, 5m	10500427
	PVC hadice Ø125mm, 5m	10500527
	PVC hadice Ø150mm, 5m	10500627
	PVC hadice Ø160mm, 5m	10511026
	Spojovací trubka Ø75mm	14503626
	Spojovací trubka Ø100mm	14504626
	Spojovací trubka Ø125mm	14505626
	Spojovací trubka Ø150mm	14506626
	Spojovací trubka Ø160mm	14511326
	Hubice s magnetem. 250 x 30 mm. Hliník. Hadicové připojení Ø100 mm.	14500226
	Koncovka s magnetem 260 x 100 mm. Polykarbonát. Připojení Ø100 mm.	14501226

Ventilátor N24, třífázový

	[accessory]	[partno]
	Tlumič pro montáž na rameno Original nebo Telescopic	14502126
	Tlumič pro ventilátor	14502626
	Tlumič s rychlospojkou	14502226
	Nástěnná konzole pro tlumič	14343089
	Dvojitý vstup Ø125 int. / 2xØ100 mm ext.	14500526
	Dvojitý vstup Ø125 int. / 2xØ125 mm ext.	14500726
	Dvojitý vstup Ø160 int. / 2xØ100 mm ext.	14510726
	Dvojitý vstup Ø125 int. / 2xØ75 mm ext.	14500826
	Stojan pro ventilátory N16 a N24	14510126
	Podpěra pro přenosné ventilátory N16 a N24 fan	14511426
	FMS 1,6 - 2,5	14502237

*Včetně jednoho svorkového senzoru

Ventilátor N24, třífázový

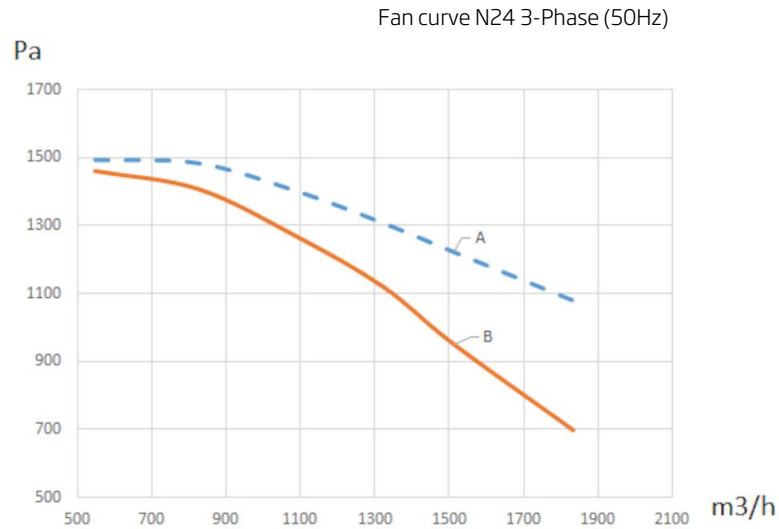

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

