

PODLAŽÍ ±0,000

Ys = 5119,50
Ys = 5119,20

24 600


1

CHIELNÁ PRÍZDÍVKA
SVISLÁ IZOLACE ALP + 3xNO + 2xLEP
ŽELEBT. KONSTR. TŘ. III

POZN. PO OSÁZENÍ POTRUBÍ PROSTUPY
TĚSNIT ASFALT. PROVAZCEM

OSA Z32 +4,750
OSA Z32 +4,770

OSA Z31 +0,360
OSA Z32 +4,950

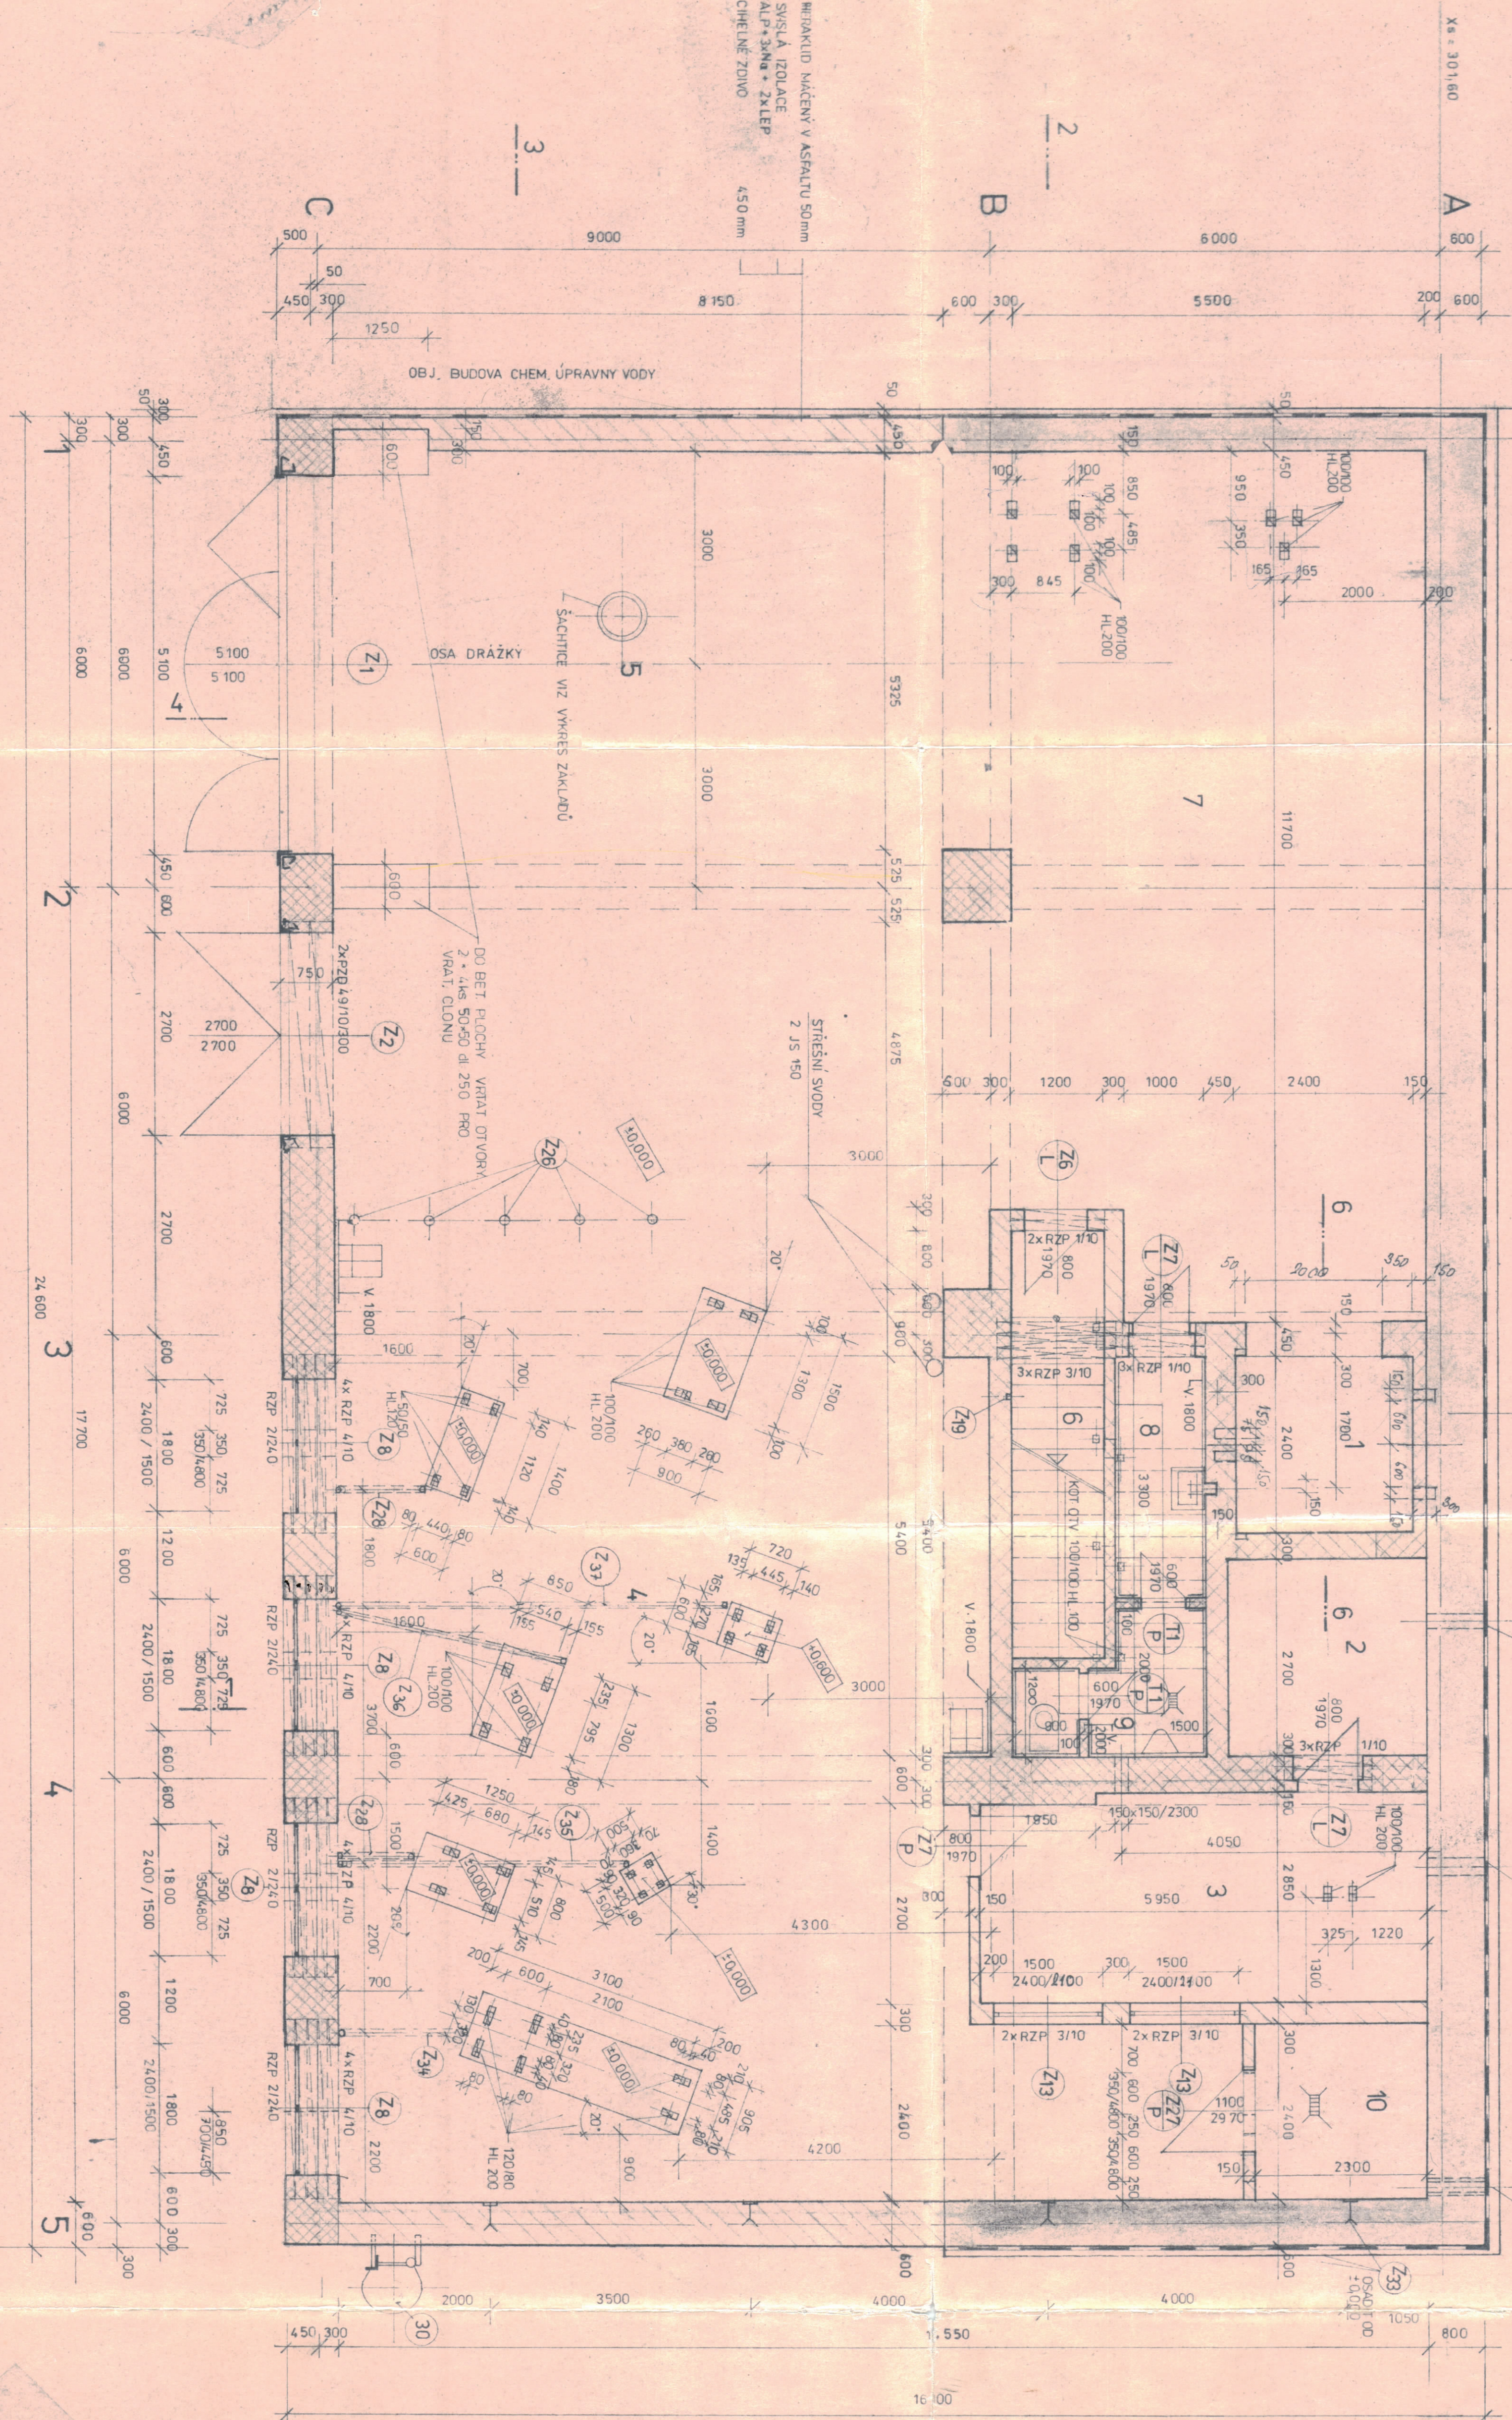

POL.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA m ²
1	NÁKLADNÍ VÝTAH O NOSNOSTI 1000 kg		VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN SÁCH.	5,76
2	SKLAD	BET. MAZANINA SE BEZ POKRYTÍ CEMENT. POTŘEBEM SKL.G.	VÁPENOCEM. OMÍTKA	6,89
3	SKLAD			16,95
4	PROSTOR TĚŽKÉ ÚDRŽBY			138,78
5	MONTÁŽNÍ PLOCHA			48,9
6	SCHODIŠTĚ			
7	PROSTOR PRO SVAŘOVÁNÍ			70,27
2 8	PŘEDSÍŇ WC			3,54
9	WC			3,50
10	STROJOVNA VZDUCHOTECH.			5,52

LEGENDA:

- CHIELNÉ ZDIVO NA MALTU CEMENTOVOU P 15/25
- CHIELNÉ ZDIVO NA MALTU VÁPENOCEM. P 15/25
- ŽELEZOBETON TŘ. III.

±0,000 = 248,100

BRNOINVESTA
Investor a.s. v Brně
601 10 Brno, Landová 1
10

PROJEKČNÍ DOKUMENTACE PP
arch. projektová příloha

PODLAŽÍ ±0,000

Číslo: 1150

5