


PODLAŽÍ +10,000

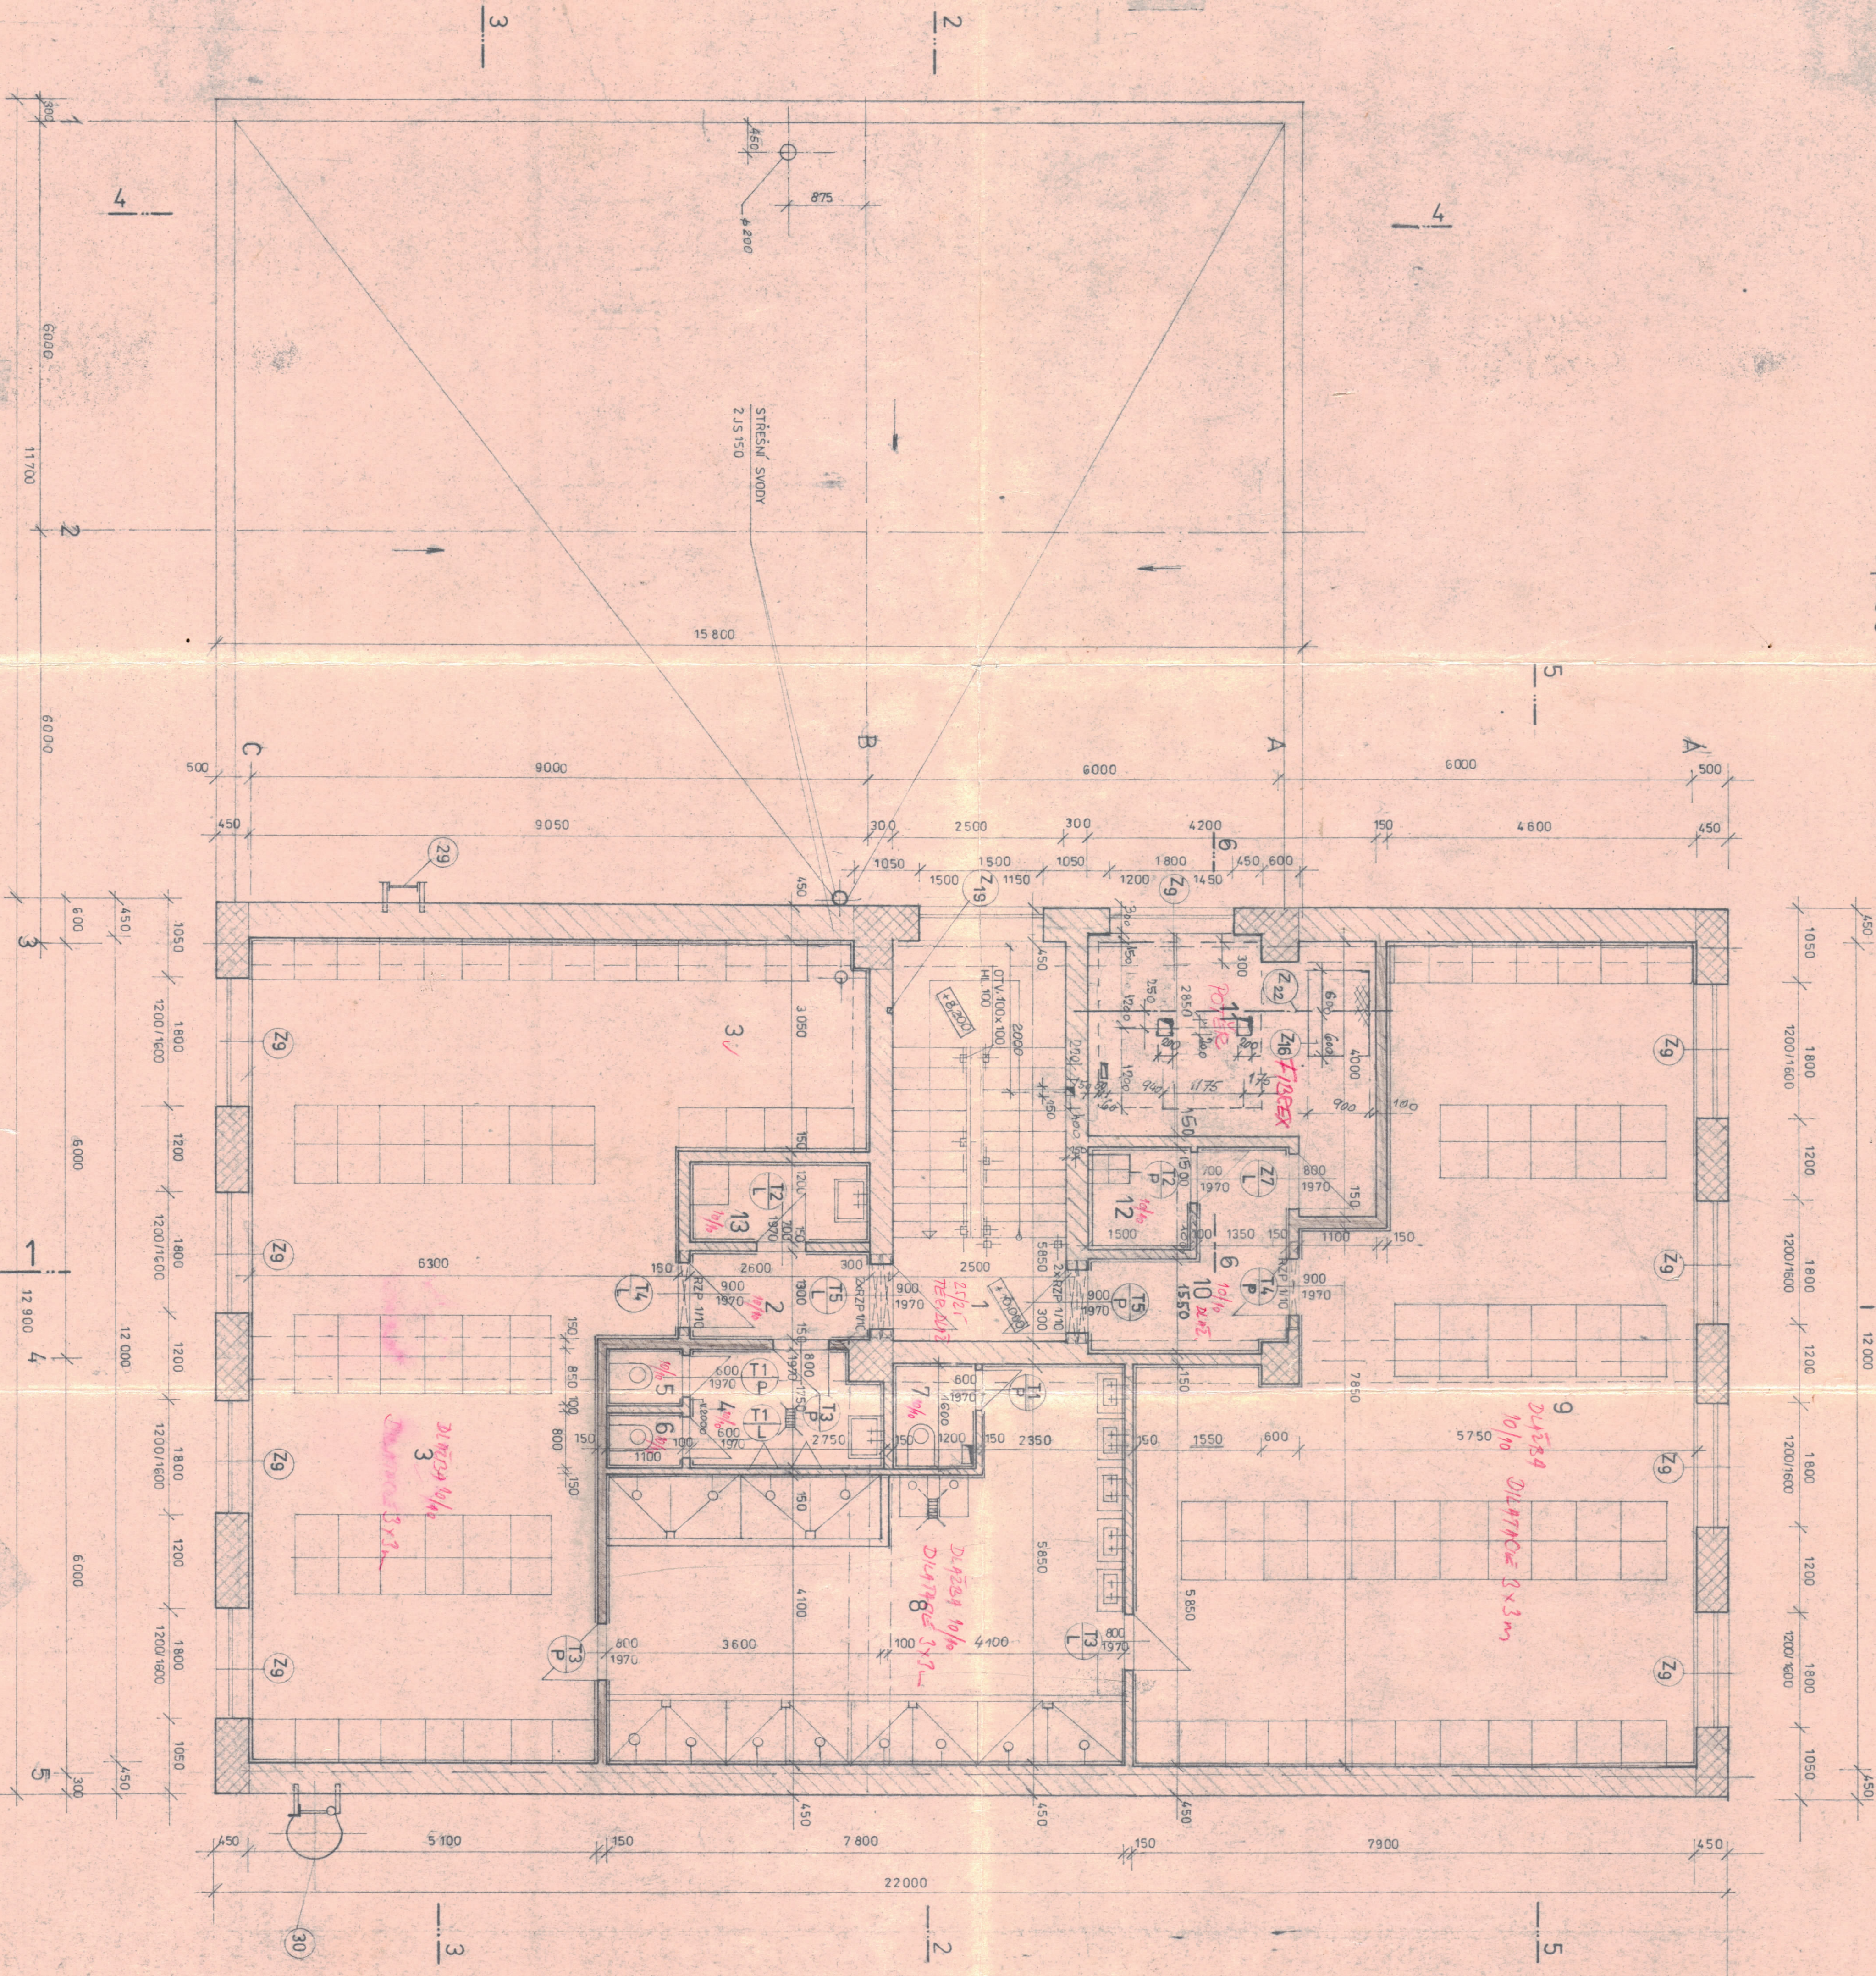

POL	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	PLŮCHA m ²
1	SCHLODIŮVÝ PROSTOR	STUPNĚ PŘEVÝŠENÝ PODEŠTĚ TERACE DLAŽBA KERAM. SOKL. SKL. J	VÁP. OMÍTKA	14,6
2	PŘEŠÍŠŤ K ŠATNÁM	KERAMICKÉ DLAŽDICE SKL. C	STĚN. OBKLAD DO V = 1,8 m	3,38
3	ŠATNÝ NEČISTĚ PRO 128 ŠATNÍCH MÍST	—	—	76,60
4	PŘEŠÍŠŤ K WC MUŽŮ	SKL. B — VÝŠKA ISOL. 1,5 m	—	4,70
5	WC MUŽŮ	—	—	0,9
6	—	—	—	0,9
7	—	—	—	1,90
8	UMÝVÁRNY A SPRCHY PRO CCA 120 OSOB	UMÝVÁRNY A VÝŠKA ISOL. 1,50 SKL. B SPRCHY VÝŠKA ISOLACE 2,0 m	—	36,10
9	ŠATNÝ ČISTĚ PRO 128 ŠATNÍCH MÍST	SKL. C	—	76,60
10	PŘEŠÍŠŤ K ŠATNÁM	SKL. C	—	6,73
11	STRUČOVNA VÝTAHU	CEMENT. POTĚR SKL. E	VÁPENOCEMENT OMÍTKA	13,7
12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	KERAM. DLAŽDICE SKL. C	STĚN. OBKLAD DO V = 1,8 m	2,25
13	ŠATNA PRO UKLIZEČKU	SKL. C	—	3,12

POZNÁMKA:
PŘI PROVADĚNÍ KERAMICKÝCH PODLAH
DODRŽET ČSN 733451
A ČSN 7344505-PODLAHY
DLAŽEČNÍ SPÁRY KERAM. DLAŽBY SE PROVEDOU
VE VZDÁLENOSTECH MAX. 3,00 x 3,00 m

LEGENDA:
CIEHLĚ ZDVO NA CEMENT. MALTU
CIEHLĚ ZDVO NA MALTU VÁPENOCEM.

BRNO INVESTA
BRNO INVESTA
BRNO INVESTA
BRNO INVESTA

Číslo: 346-11-8/238
Podlaží: +10,000
Měřítko: 1:50
Stav: 7