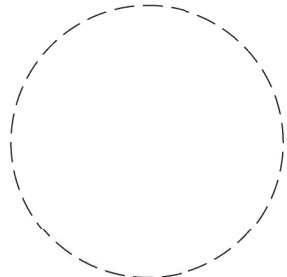


	SO 003
SO 001	SO 002


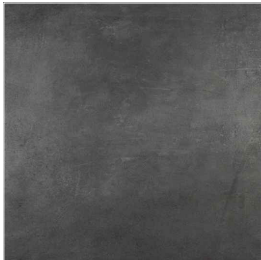
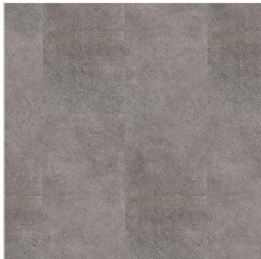
RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

±0,000 = 198,760 m n.m. Bpv = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP v OBJEKTU SO 001

<p>NÁZEV PROJEKTU</p> <p>NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU</p> <p>SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15"</p> <p>MÍSTO STAVBY</p> <p>SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih</p> <p>Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611026)</p> <p>INVESTOR</p> <p>SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno</p> <p>OBJEKT</p> <p>DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</p>	
ČÁST PROJEKTU	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1
NÁZEV	ČÍSLO
SPECIFIKACE POVRCHŮ	11

 <p>GARANT projekt s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz</p>	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV SMOLÍK č. autorizace 1006132
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. STANISLAV SMOLÍK
VYPRACOVAL	ING. ARCH. ADÉLA HÝLOVÁ BC. KATEŘINA LEZNAROVÁ
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202007	ČERVENEC 2020
MĚŘÍTKO	STUPEŇ
	DPS

SPECIFIKACE PODLAH




NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
DLAŽBA CHODBA/SCHODIŠTĚ OBJEKT SO 001		P1
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY	FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ	POPIS
MÍSTNOST 1.01 MÍSTNOST 1.02 MÍSTNOST 1.04 MÍSTNOST S1.01 MÍSTNOST S1.07 MÍSTNOST 2.02b MÍSTNOST S2.07 MÍSTNOST S2.01 MÍSTNOST S2.13 MÍSTNOST 3.01		DLAŽBA SVĚTLÉ ŠEDÁ BETONOVÝ DESIGN DEKLAROVANÝ ROZMĚR: 59,7x59,7 cm MODULOVÝ ROZMĚR: 60x60 cm REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA BARVA: ŠEDÁ (BETONOVÝ DESIGN) POVRCH: MAT TLOUŠŤKA: 10 mm SPÁROVAČKA: SVĚTLÉ ŠEDÁ SOKL: Z TÉTO DLAŽBY VÝŠKY 6 cm
NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
DLAŽBA KOUPELNY/TOALETY		P2
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY	FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ	POPIS
MÍSTNOST 1.15 MÍSTNOST 2.06 MÍSTNOST 3.11 MÍSTNOST 3.12		DLAŽBA TMAVĚ ŠEDÁ BETONOVÝ DESIGN DEKLAROVANÝ ROZMĚR: 59,6x59,6 cm MODULOVÝ ROZMĚR: 60x60 cm REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA BARVA: ŠEDÁ (BETONOVÝ DESIGN) POVRCH: MAT TLOUŠŤKA: 8 mm SPÁROVAČKA: ŠEDÁ
NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
VINYLOVÉ PODLAHY		P3
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY	FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ	POPIS
MÍSTNOST 1.09 MÍSTNOST 1.10 MÍSTNOST 1.13 MÍSTNOST 1.14 MÍSTNOST 2.05 MÍSTNOST 2.07 MÍSTNOST 2.08 MÍSTNOST 2.17 MÍSTNOST 3.03 MÍSTNOST 3.04 MÍSTNOST 3.05 MÍSTNOST 3.06 MÍSTNOST 3.07 MÍSTNOST 3.08 MÍSTNOST 3.09 MÍSTNOST 3.10 MÍSTNOST 3.13		LEPENÝ VINYL VE ČTVERCÍCH V DESIGNU BETON DEKLAROVANÝ ROZMĚR: 609,6x609,6 mm MODULOVÝ ROZMĚR: 600x600 mm BARVA: COOL GREY CONCRETE ALT. WARM GREY OBLAST POUŽITÍ: KOMERČNÍ, PRŮMYSLOVÁ, 33/42 BYTOVÁ VELMI SILNÁ ZÁTĚŽ TLOUŠŤKA: 2,5 mm/NÁŠLAPNÁ VRSTVA: 0,55 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1 HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE 0,05 MM ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R10 ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE EN 434 JE ≤ 0,10 % BAREVNÁ STÁLOST DLE ISO 105-B02 JE ≥ 6 VÝROBA BEZ FLALÁTŮ – POUŽITÍ BIOPLASTIFIKÁTORŮ SPLŇUJE EMISNÍ CERTIFIKÁTY INDOOR AIR COMFORT GOLD MATERIÁL LEPEN NA SRÁZ LEPIDLEM NA VINYLOVÉ DÍLCE DLE VÝROBCE SOKL: BARVA BILÁ SOKLOVÁ LIŠTA: BARVA BILÁ PLÁŠŤ Z POLYBLENDU, VÝŠKA 6 cm

ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!

VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!

BARVY/DESIGNY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ!

SPECIFIKACE PODLAH

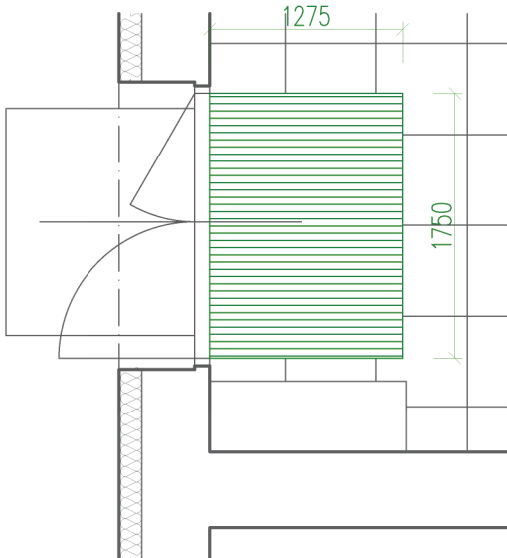
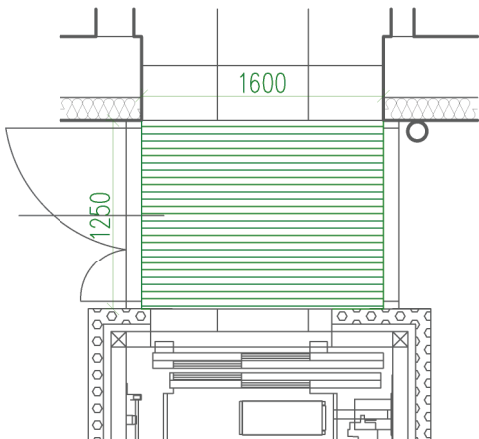
NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
PVC PODLAHA - SCHODIŠTĚ OBJEKT SO 002		P4
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY MÍSTNOST S1.12 MÍSTNOST S3.11 MÍSTNOST S4.11	 <p>BARVA: NOSE MEDIUM GREY – SCHODY</p> <p>BARVA 1. A POSLEDNÍHO SCHODU V RAMENÍ – ODLIŠENO – ZELENÁ</p>	POPIS AKUSTICKÁ POTIŠTĚNÁ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V PÁSECH ŠÍŘKY 1,02 m PRO SOUVISLOU POKLÁDKU URČENÉ PRO SCHODIŠTĚ S RELIÉFNÍ A VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ SCHODIŠŤOVOU HRANOU INTEGROVANOU DO STRUKTURY KRYTINY, VČETNĚ SOKLU ŠÍŘKA: 101 mm/DÉLKA ROLE: 20 m BARVA: NOSE MEDIUM GREY – SCHODY BARVA 1. A POSLEDNÍHO SCHODU V RAMENÍ – ODLIŠENO – ZELENÁ TLOUŠŤKA: 3,35 mm/NÁŠLAPNÁ VRSTVA: 0,85 mm ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA: 34 BAREVNÁ STÁLOST: 7, ODOLNOST OPOTŘEBENÍ: T REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL –S1 KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOSTI: 17 dB NUTNÝ ROVNÝ PODKLAD (OBROUŠENÉ LEPIDLO) PŘÍPADNĚ VYSTĚRKOVÁNO NA HRANĚ SCHODU MUSÍ BÝT RÁDIUS 12°
NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
VINYLOVÁ PODLAHA - MEZIPODESTA OBJEKT SO 002		P5
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY MÍSTNOST S1.12 MÍSTNOST S3.11 MÍSTNOST S4.11		POPIS HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL V ROLÍCH BEZ OBSAHU FTALÁTŮ VYZTUŽENÍ KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROOUNA VČ. SOKLU TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2,60 MM/TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,70 MM ŠÍŘKA ROLE 2M/TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42 KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL –S1 ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: TŘÍDA T SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN HODNOTA M ≥ 0,6 VE SLOŽENÍ MATERIÁLU NEJSOU OBSAŽENY ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ SCHOPNOST SNÍŽIT INTENZITU HLUKU PŘI NÁRAZU DLE NF S 31-074 LN,E,W < 65DB, TŘÍDA A BARVA: ŠEDÁ
NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
LITÉ PODLAHY		P6
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY MÍSTNOST S3.01 S1.15 MÍSTNOST S3.02 MÍSTNOST S3.03 MÍSTNOST S3.04 MÍSTNOST S3.05 MÍSTNOST S3.06 MÍSTNOST S3.07 MÍSTNOST S3.08 MÍSTNOST S3.09 MÍSTNOST S3.10 MÍSTNOST S3.12 MÍSTNOST S4.01 MÍSTNOST S4.02 MÍSTNOST S4.03 MÍSTNOST S4.04 MÍSTNOST S4.05 MÍSTNOST S4.06 MÍSTNOST S4.07 MÍSTNOST S4.08 MÍSTNOST S4.09 MÍSTNOST S4.10 MÍSTNOST S4.12	 <p>SOKL – MATERIÁL VYTÁŽEN DO FABIONI</p> <p>POZN. V MÍSTNOSTECH SPRCH/KOUBELEN/ÚKLID /TOALETY – PROTISKLUZ DLE NORMY!!</p>	POPIS STROJNĚ HLAZENÝ EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI OTEŘU, TĚŽKÝM PRŮŠKRABŮM NÁRAZUODOLNOST, NENASÁKAVOST, CHEMICKÁ ODOLNOST SMĚS EPOXIDOVANÉ PRYSKYŘICE S PÍSKEM A PIGMENTY TLOUŠŤKA: 5 mm PO VYTVRZENÍ PRYSKYŘICE POVRCH PODLAHY PŘEBROUSIT NÁTĚR S POŽADOVANOU MÍROU PROTISKLUZNOSTI PEVNOST V TLAKU C: 66MPa PEVNOST V TAHU ZA OHYBU F: 25 MPa OBRUSNOST AR: 0,1 ODOLNOST V NÁRAZU R: 15 Nm B NESNADNO HOŘLAVÝ BARVA: STEEL GRAY

ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!

VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!

BARVY/DESIGNY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ

SPECIFIKACE PODLAH

NÁZEV POLOŽKY		OZNAČENÍ:
ČISTÍCÍ ZÓNA		P7
VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY		POPIS
MÍSTNOST 1.01 MÍSTNOST S1.13		<p>KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA V ROLÍCH</p> <p>SLOŽENA Z KOMBINACE TŘÍ TYPŮ VLÁKEN ZAJIŠŤUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ ZACHYCENÍ NEČISTOT, SEŠKRÁBÁNÍ NEČISTOT A ABSORPCE VLHKOSTI Z OBUVI</p> <p>KONSTRUKCE MATERIÁLU VPICHOVANÉ STŘÍŽENÉ VLÁKNO</p> <p>VLÁKNO 100% POLYAMIDE (PA) EKOLOGICKÉ RECYKLOVANÉ VLÁKNO</p> <p>CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU CCA 9 MM</p> <p>DÉLKA VLÁKNA CCA 7 MM</p> <p>HUSTOTA VLÁKNA CCA 0,105 GRAM/CM2</p> <p>CELKOVÁ HMOTNOST CCA 3400 G/M2</p> <p>HMOTNOST VLÁKNA CCA CCA 920 G/M2</p> <p>POČET VPICHŮ 58000 /M2</p> <p>ZADNÍ STRANA MATERIÁL VINYL</p> <p>ŠÍŘKA ROLE 105CM, 155CM, 205 CM</p> <p>REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501-1 JE BFL – S1</p> <p>TŘÍDA ZÁTĚŽE DLE EN 1307 JE 33 – TĚŽKÁ KOMERČNÍ ZÁTĚŽ</p> <p>ROZSAH POUŽITÍ AŽ DO TŘÍDY 34 – VELMI TĚŽKÁ KOMERČNÍ ZÁTĚŽ</p> <p>VE SLOŽENÍ MATERIÁLU NEJSOU OBSAŽENY ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ</p> <p>ČISTÍCÍ ZÓNA MUSÍ BÝT LEPENÁ K PODKLADU VHODNÝM LEPIDLEM</p>
MÍSTNOST 1.01		
		
MÍSTNOST S1.13		
		

SPECIFIKACE OBKLADŮ

<p>NÁZEV POLOŽKY</p> <p>OBKLADY KOUPELNY/TOALETY</p> <p>ADMINISTRATIVA OBJEKT SO 001</p>		<p>OZNAČENÍ:</p> <p>O1</p>
<p>VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY</p> <p>MÍSTNOST 1.15 MÍSTNOST 3.11 MÍSTNOST 3.12 MÍSTNOST 2.06</p> 	<p>FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ</p>	<p>POPIS</p> <p>DLAŽBA/OBKŁAD SVĚTLE ŠEDÁ DEKLAROVANÝ ROZMĚR: 59,6x119,6 cm MODULOVÝ ROZMĚR: 60x120 cm REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA BARVA: ŠEDÁ (BETONOVÝ DESIGN) POVRCH: MAT TLOUŠŤKA: 8 mm SPÁROVAČKA: SVĚTLE ŠEDÁ ALT. BILÁ</p>
<p>NÁZEV POLOŽKY</p> <p>OBKLAD KOUPELNY/TOALETY - ŠATNY OBJEKT SO 002</p>		<p>OZNAČENÍ:</p> <p>O2</p>
<p>VYOBRAZENÍ, POPIS POLOŽKY</p> <p>MÍSTNOST S3.10 MÍSTNOST S3.02 MÍSTNOST S3.03 MÍSTNOST S3.04 MÍSTNOST S3.05 MÍSTNOST S4.10 MÍSTNOST S4.02 MÍSTNOST S4.03 MÍSTNOST S4.04 MÍSTNOST S4.05</p> 	<p>FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ</p>	<p>POPIS</p> <p>OBKLAD BILÝ ROZMĚR: 19,8x39,8 cm MODULOVÝ ROZMĚR: 20x40 cm REKTIFIKOVANÝ OBKLAD BARVA: BILÁ, LESK TLOUŠŤKA: 7 mm SPÁROVAČKA: BARVA BILÁ</p>
<p>ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! BARVY/DESIGNY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ</p>		