POZNÁMKA
NOTE

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH SLOUPŮ V ŘADĚ E – OCELOVÉ KONSTRUKCE
REMOVAL OF STEEL COLUMNS IN AXIS E – STEEL STRUCTURES

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
DEMOLITION WORKS

1 BOURACÍ PRACE – VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRSB
DEMOLITION WORKS – SEE PROJECT DOCUMENTATION – PRSB

2 PROVIZORNÍ PŘÍČKA PRO DEMONTÁŽ-SOUČÁST PROJEKTU PRSB, STÁVAJÍCÍ PLOŠINY KOLEM KOTLE K1 A NOVÉ PLOŠINY KOTLŮ K2 A K3 BUDOU PŘES PŘÍČKU PROPOJENY DVEŘMI.
PROVISIONAL PARTITION WALL FOR DISASSEMBLY-PART OF PROJECT PRSB,EXISTING FLOORS AROUND BOILER K1 AND NEW FLOORS AROUND BOILERS K2 AND K3 WILL BE CONNECTED THROUGHT THE WALL BY DOORS

1 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ VČETNĚ ŘETĚZKU ... cca 170,80 KG
RAIL REMOVAL APPROXIMATELY ... 170,80 KG

2 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ ... cca 318,11 KG
RAIL REMOVAL APPROXIMATELY ... 318,11 KG

3 VYBOURANÉ PODLAHY –
–BETONOVÁ MAZANINA TL.50 MM ... 207,49 M2
–BETONOVÁ DESKA TL. 100 MM S KARI SÍTÍ – BETON ... 207,49 M2, KARI SÍŤ Ø 6,3/100 x 6,3/100 ... 1016,70 KG – POSTUP BOURACÍCH PRACÍ OK – OCELOVÉ KONSTRUKCE

REMOVAL OF FLOOR –
–CONCRETE SCREED THICKNESS 50 MM ... 207,49 M2
–CONCRETE SLAB THICKNESS 100 MM WITH GRID... CONCRETE ... 207,49 M2, GRID Ø 6,3/100 x 6,3/100 ...1016,70 KG – ORDER OF DEMOLITION WORKS STEEL CONSTRUCTION –STEEL STRUCTURES

4 V ŘADĚ D0– 6,8 Z DŮVODŮ ŘEZÁNÍ SLOUPŮ JE NUTNÉ ODŘEZAT KONZOLU PŘÍVALKU V DÉLCE cca 1 M NA KAŽDOU STRANU OD SLOUPU – VIZ BETONOVÉ A OCELOVÉ KONSTRUKCE ŘÍZNANÁ PLOCHA BUDE OPATŘENA SANAČNÍ MALTOU TL. 20 MM

AXIS D0 – 6,8 – IT IS NECESSARY TO CUT ORDER IN LENGHT 1 M ON EVERY SIDE BECAUSE OF CUTTING COLUMNS, CUTTED AREA WILL BE SET UP BY RESTRATION MORTAR TL. 20 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ
NOTE

BOURACÍ PRACE
DEMOLITIONS WORKS

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
EXISTING CONSTRUCTIONS

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
LEGEND OF CIVIL UNITS

SO 101/1 –HALA ZÁSOBNÍKŮ ODPADŮ–ÚPRAVY
–WASTE CONTAINER HALL–RECONSTRUCTION

SO 102/1–HALA KOTELNY–ÚPRAVY
–BOILER ROOM HALL–RECONSTRUCTION

SO 103/1–HALA ODŠKVÁROVANÍ–ÚPRAVY
–SLAG SEPARATION HALL–RECONSTRUCTION

SO 106/1–BUDOVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY–ÚPRAVY
–TRANSFORMER STATION AND SWITCHBOARD ROOM–RECONSTRUCTION

SO 107/1–BUDOVA CHEMICKÉ ÚPRAVNY VODY
–BUILDING OF CHEMICAL WATER TREATMENT PLANT

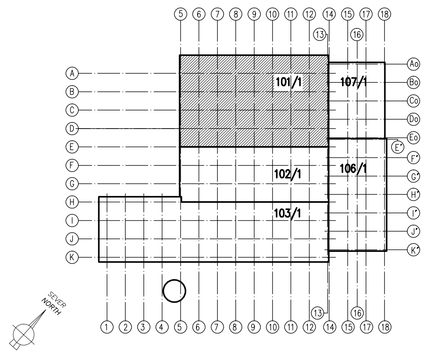

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ
ELEVATION SYSTEM:BALTIC AFTER COMPENSATION

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:JTSK
COORDINATE SYSTEM:JTSK
±0,000=248,15 m.n.m. BPV
±0,000=248,15 METERS ABOVE SEA LEVEL

Revize / Rev.	Datum / Date	Změny / Modifications	Vypracoval / Created	Kontroloval / Checked	Schválil / Approved
A	30.05.2008	Vydání první / First issue	Ing. MELNÍKOVÁ	POSPÍŠILOVÁ	Ing.arch.MAREŠ

SAKO

Uživatel / Employer
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 BRNO
Česká Republika

STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : PRO PROVEDENÍ STAVBY
DESIGN STAGE : FOR CONSTRUCTION

Stavební objekt / Civil unit
SO 101/1 - Hala zásobníku odpadů - úpravy
SO 101/1 - Waste container hall - - reconstruction

Profesní část / Discipline
1.1 Architektonicko stavební řešení
1.1 Architectural and civil design

Název dokumentu / Title of document
Půdorys +11,350 - bourací práce
Level +11,350 - demolition works

Vydavatel / Issuer
ČNIM
10, rue Grange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
FRANCE

Inženýr / Engineer
TENZA, a.s.
Svatopetrská 7
617 00 BRNO
Česká republika

Dodavatel stavební části / Civil part supplier
PSS
Průmyslové stavitelství Brno, a.s.
Čechyňská 14a
602 00 Brno
Česká republika

Konsorcium / Consortium
ČNIM
10, rue Grange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
France
SIEMENS S.R.O.
Evropská 33q
160 00 PRAHA 6
Česká republika

Zpracovatel dokumentace/ Author of documentation
TKE
TECHNOLOGICKÁ KANCELÁŘ ENERGETIKY, BRNO a.s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika

Tento dokument je majetkem společnosti ČNIM. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo uveřejňován bez předchozího písemného souhlasu ČNIM.
This document is property of ČNIM. It cannot be used, reproduced, transmitted and / or disclosed without the prior written permission of ČNIM.

Ke schválení / For approval ☐ K vyhotovení / For construction ☒ K provedení / As built ☐

Formát / Format: 20 x A4 Měřítko / Scale: 1:50

Strana / Page: 1/x Dokument č. / N° document: 4048 20 02 20 / KO G 1103 Revize / Revision: A Statut/ Statute BPE